



Otwór na silnik i rozstaw otworów
na silnik sprawdzić z silnikiem z przekładnią przed wycięciem

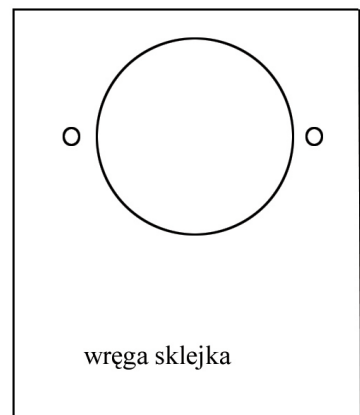

wręga sklejka

taka grubość klocka

odrysować 2 serwa i wyciąć
dla nich wnęki na bokach gotowego klocka

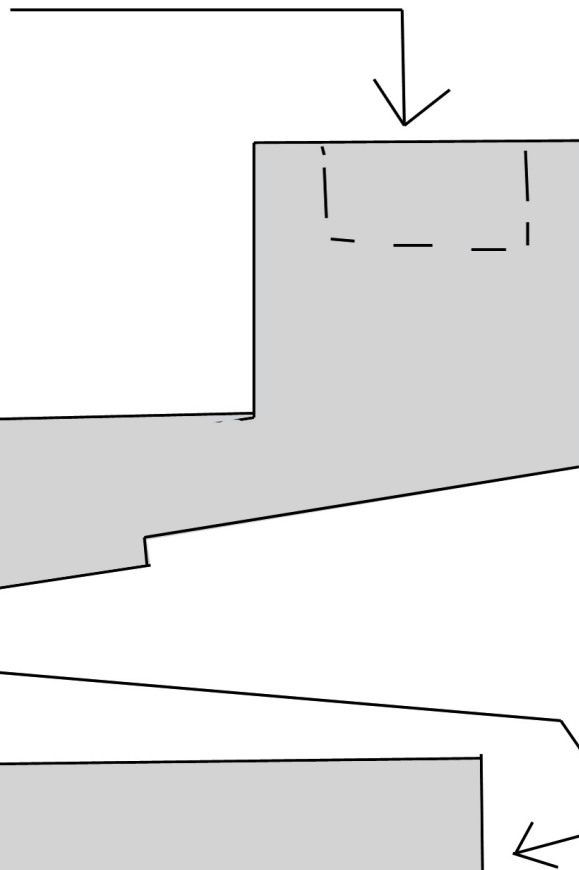

Wyciąć ze styroduru lub twardego styropianu
lub z kilku warstw depzonu ,grubość gotowego klocka
równa szerokości wręgi