

[Moje konto](#) [Zawartość koszyka](#)

Kategorie

- Akcesoria elektro
- Akcesoria modeli
- Akcesoria spalina
- Części zamienne
- Folie i farby
- Gadżety
- Kamery
- Kleje, rzepy, wypełniacze
- Koła, podwozia
- Kołpaki
- Ładowarki i balansery
- Łódki
- Materiały do budowy
- Multikoptery (DRONY)
- OKAZJE
- Osprzęt RC
- Paliwa i dodatki
- Regulatory obrotów
- Samochody
- Samoloty
- Serwomechanizmy
- Silniki elektryczne
- Silniki spalinowe**
 - Benzynowe
 - Żarowe 2-takt ASP
 - Żarowe 2-takt MVVS
 - Żarowe 2-takt OS Max
 - Żarowe 2-takt SuperTigre
 - Żarowe 4-takt ASP**
 - Żarowe 4-takt OS Max
 - Żarowe 4-takt SAITO
- Symulatory
- Szybowce
- Śmigła
- Śmigłowce
- Zasilanie

Promocje



AXI 2820/8
315,00zł
269,00zł

Szukaj

Szukaj

Wyszukiwanie zaawansowane

Bestsellery

- ASP FS91AR
- ASP FS61AR
- ASP FS52AR
- ASP FS30AR (BRAK)
- ASP FS120AR
- ASP FS80AR


ASP FS91AR

[ASPF91AR]

Podstawowe parametry:

- pojemność: 14.95cm³
- wał silnika łożyskowany na dwóch łożyskach kulkowych
- gaźnik z zaworem igłowym i regulacją wolnych obrotów
- łok z pierścieniem
- moc: 1.30kW/10500
- praktyczny zakres obrotów: 2000-12000
- zalecane śmigła: 13x6, 13x8, 14x6 (do docierania), 14x8
- osiągi: 13x6 APC 10900, 13x6 MA 10400, 14x6 APC 9800, 14x6 MA 9400, 15x8 MA 7600, 16x6 APC 8400, 16x6 MA 7200, 16x8 APC 70
- paliwo do docierania: nie więcej niż 10% nitro, nie mniej niż 20% oleju (zalecany rycynowy lub dodatek oleju rycynowego do syntetycznego)
- paliwo po dotarciu: nie więcej niż 15% nitro, nie mniej niż 16% oleju rycynowego bądź syntetycznego
- waga: 635g z tłumikiem

W komplecie: silnik z gaźnikiem, tłumik, klucze imbusowe; UWAGA! świece nie ma w komplecie! proponuję zastosować np. świecę OS Max ty

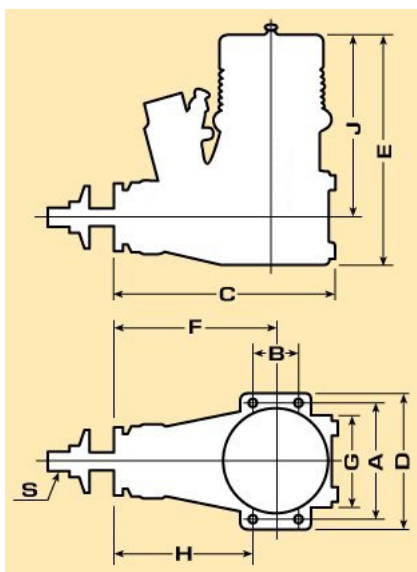

Wymiary i waga silników 4-takt ASP/Magnum

C2 to odległość od krawędzi piasty śmigła do zewnętrznej krawędzi gaźnika
Podana waga obejmuje standardowy gaźnik i wydech który jest w komplecie z silnikiem

Silnik	A	B	C	C2	D	E	F	G	H	J	S	Waga (g)
.30	36	14	64	84	44	87	49	29	40	71	1/4 UNF	275
.52	44	17.5	80.5	115	51	101	58	34	50	84	1/4 UNF	455
.61	44	17.5	80.5	115	51	101	58	34	50	84	1/4 UNF	445
.65	50	21	89	119	57	117	66	42	55.5	96	5/16 UNF	630
.70	50	21	89	119	57	117	66	42	55.5	100	5/16 UNF	630
.80	50	21	89	119	57	117	66	42	55.5	96	5/16 UNF	630
.91	52	25	91.5	114	60	121	66.5	43	54	99	5/16 UNF	640
1.20	58	25	104	134	67	139	77	47	64.5	115	5/16 UNF	890
1.80	58	25	112	137	68	144	80	47	68	121	3/8 UNF	1040

Liczba recenzji: 2

Data dodania produktu: 23 marzec 2006.

Opinie o produkcie