


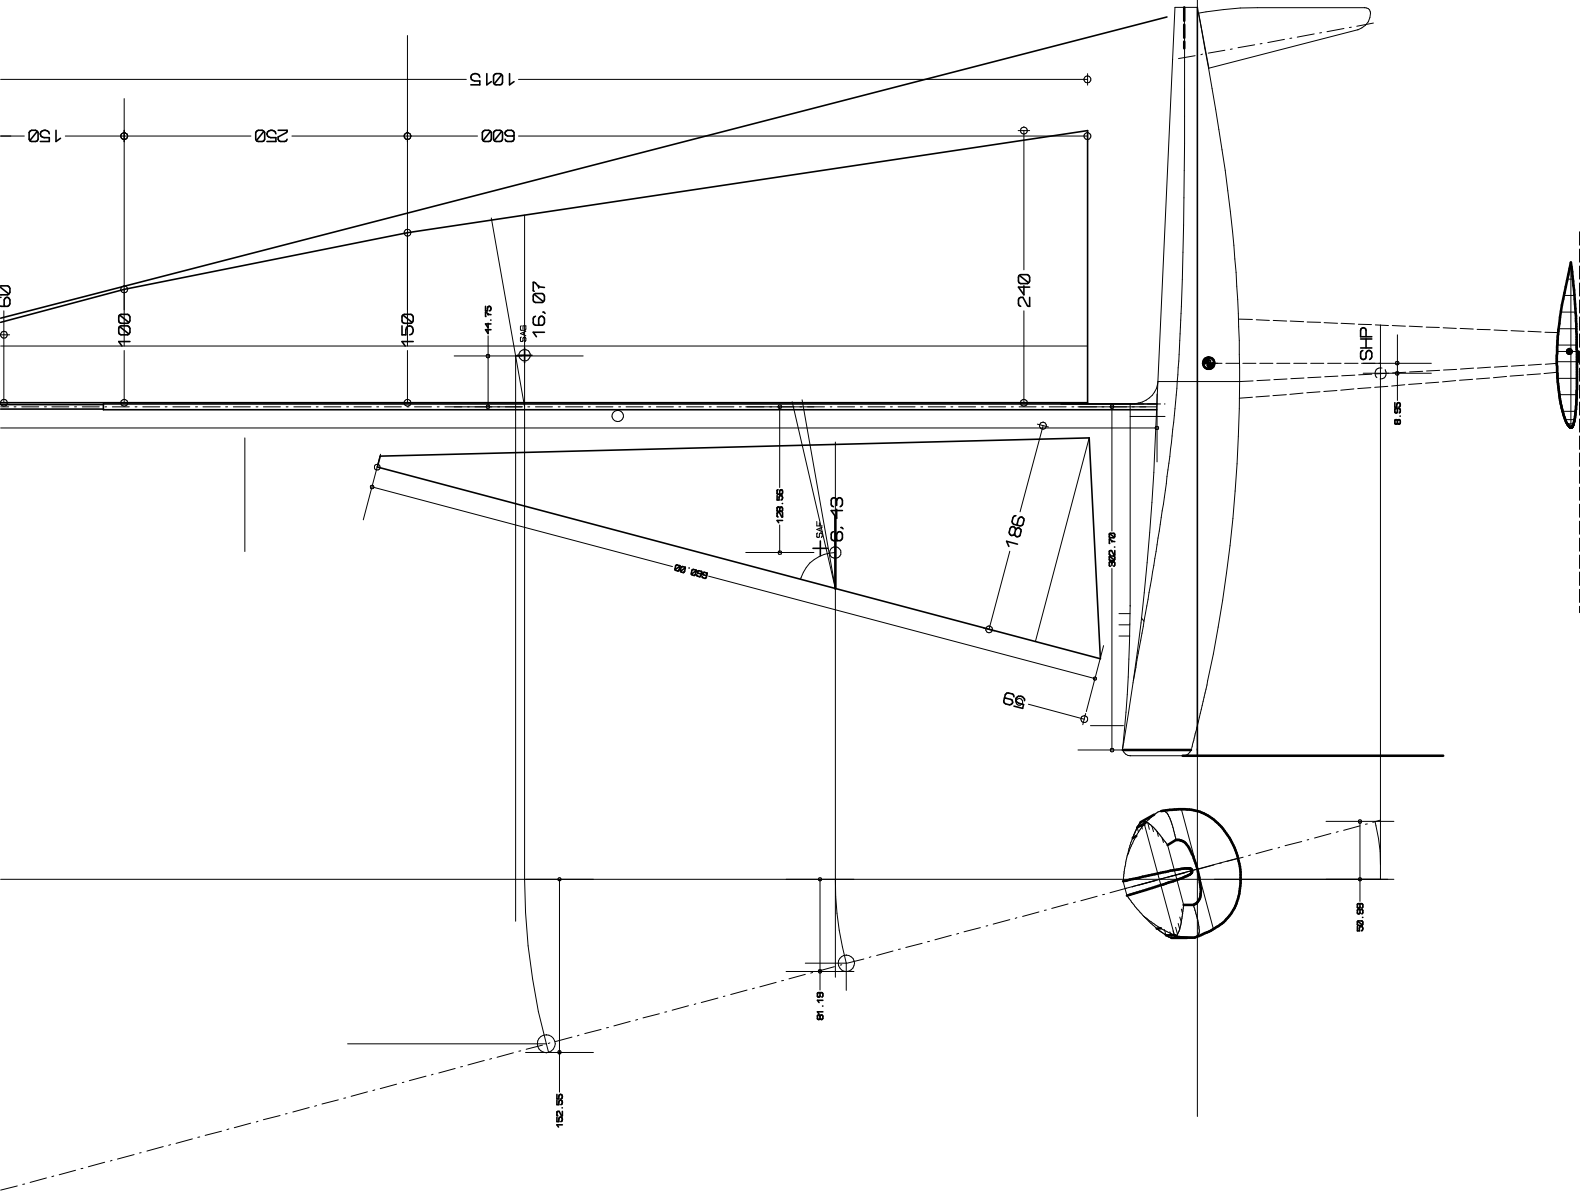

Kolejność obliczeń.

1. określamy środek aerodynamiczny zagł. i SAF, SAG

2. odchylamy zagł. o kąt natarcia $G=10^\circ$, $F=13^\circ$

3. określamy położenia SAF i SAG przy wychyleniu

4. przesuńmy jacht i na widoku od przodu określamy przesunięcia SAF i SAG

5. na rzucie z góry naniósłmy uzyskane położenia

6. określamy środek ożaglowania w przechyłu

7. określamy kierunek działania siły aerodynamicznej od zagł. i porównujemy ją ze środkiem hydrodynamicznym

8. porównujemy działanie sił

