


Refuerzo central
de terciado (hacer 2)

Diedro: 10 mm
en cada extremo alar

Enchapado central en balsa
de 1 mm semi-dura

Borde de ataque
balsa media
de 6 x 6 mm


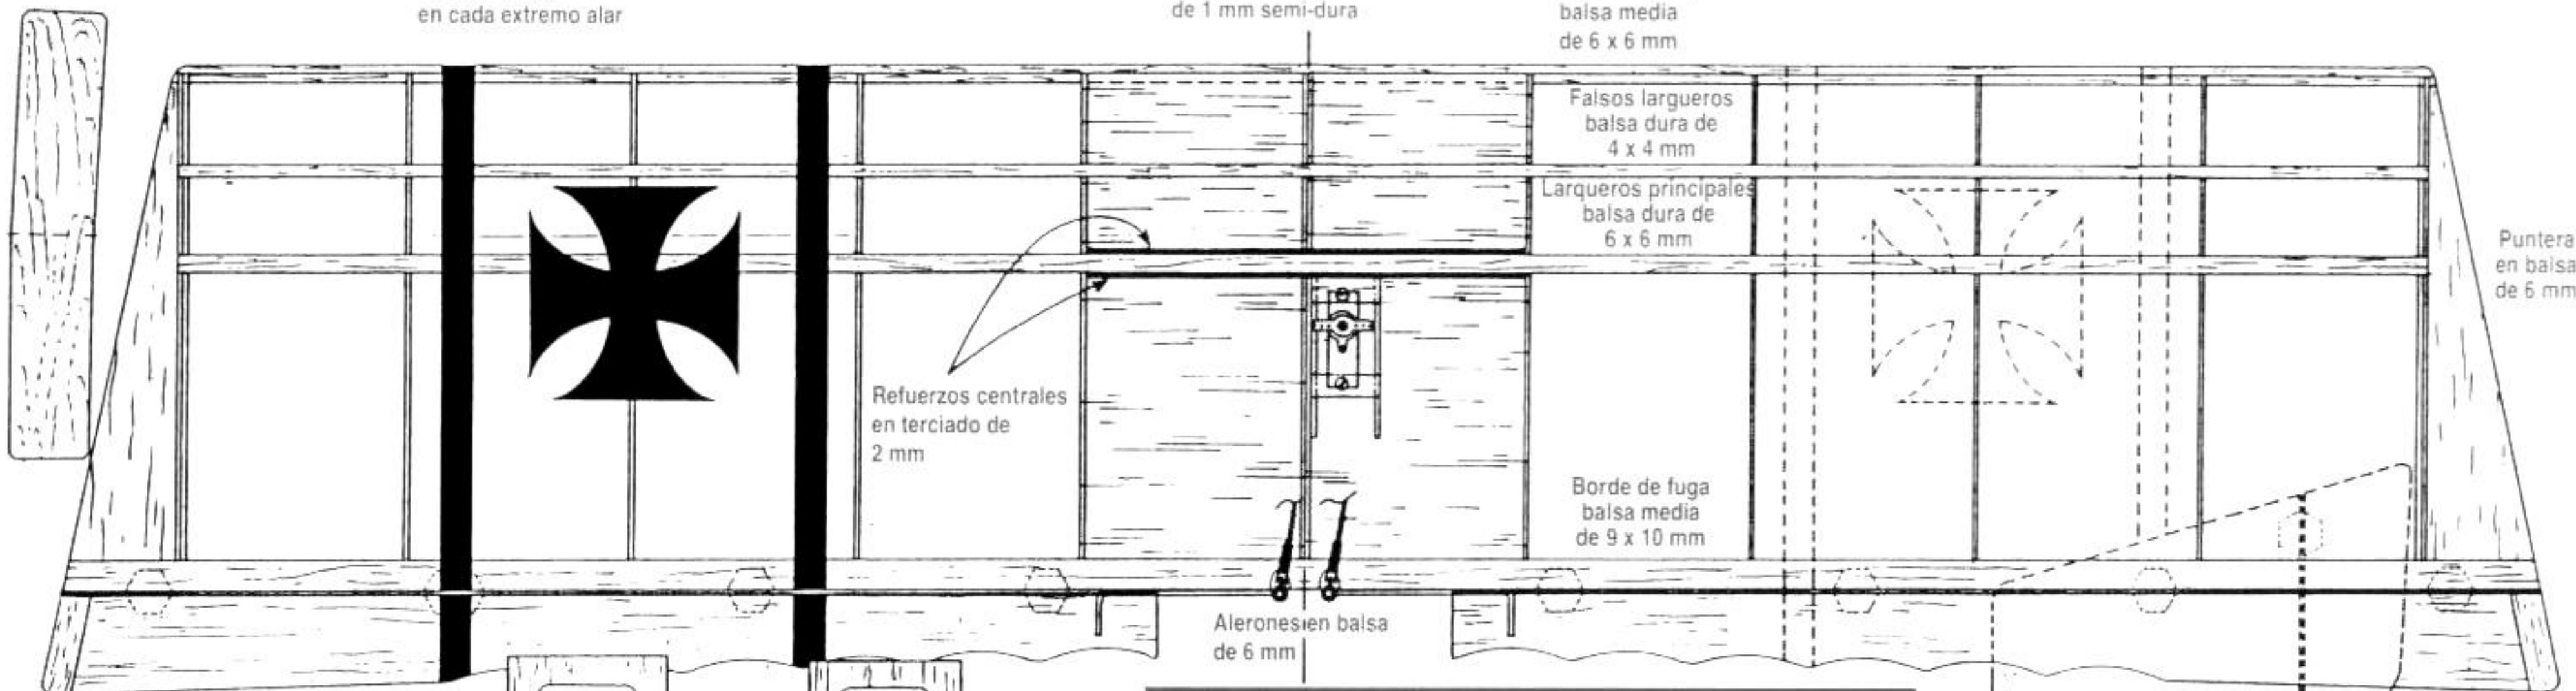


Costado en balsa
de 3 mm

Doubler en balsa
de 1 mm semi-dura o
terciado de 1 mm

Parallamas en terciado
de 3 mm

Tren de nariz
en alambre
de 2 mm

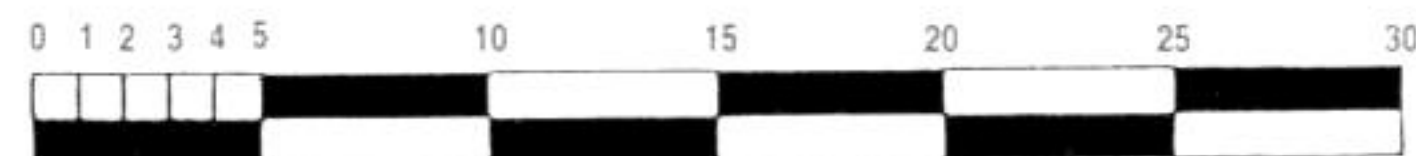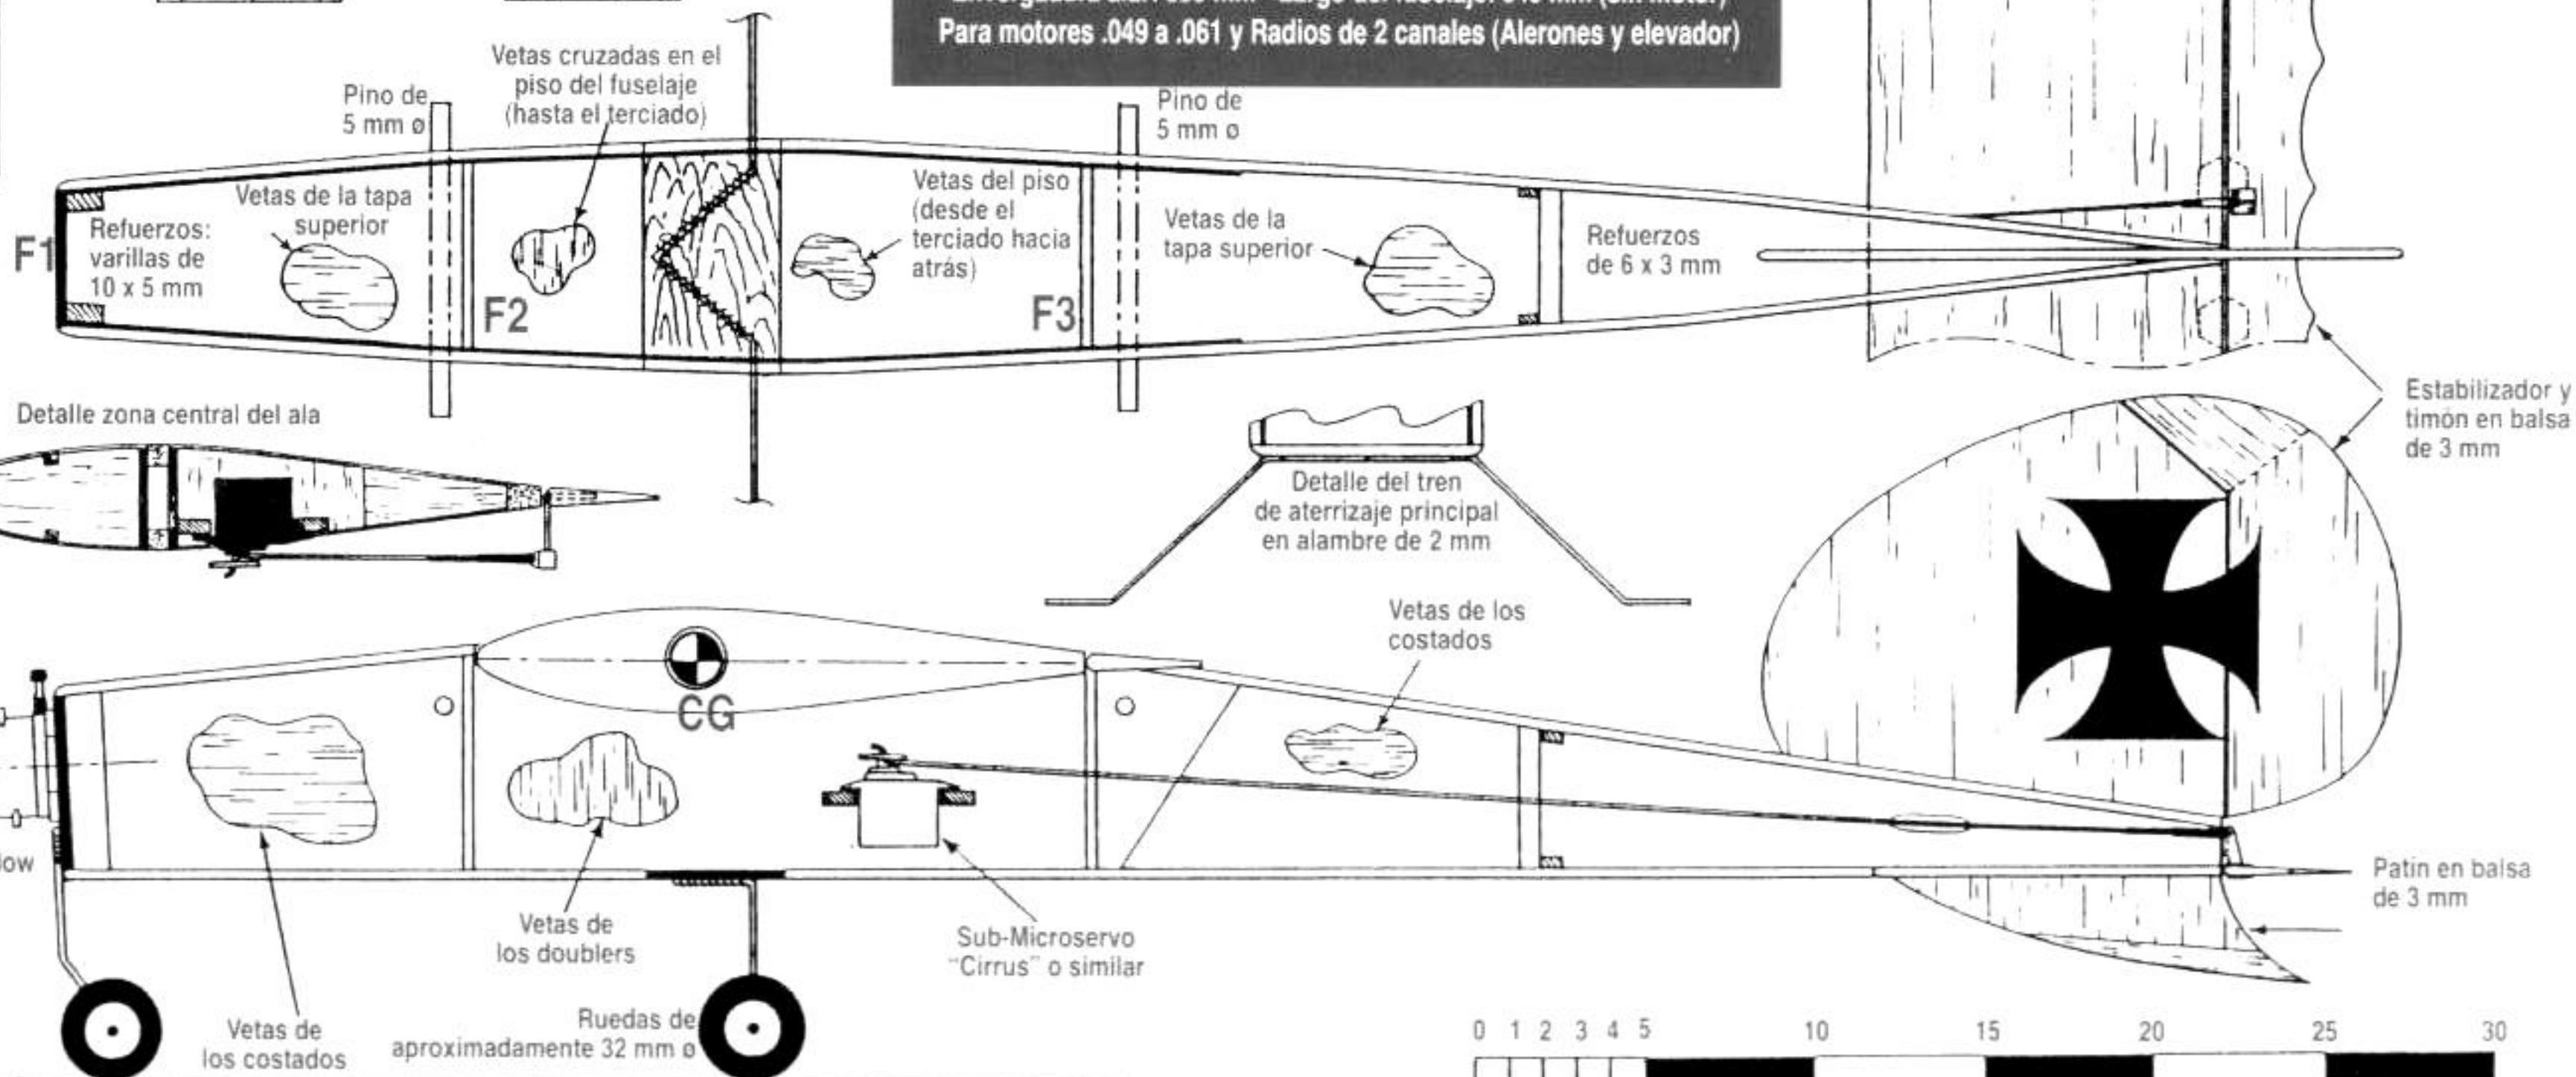

ESCALA EN CENTIMETROS